УСТРОЙСТВО СВЕСА

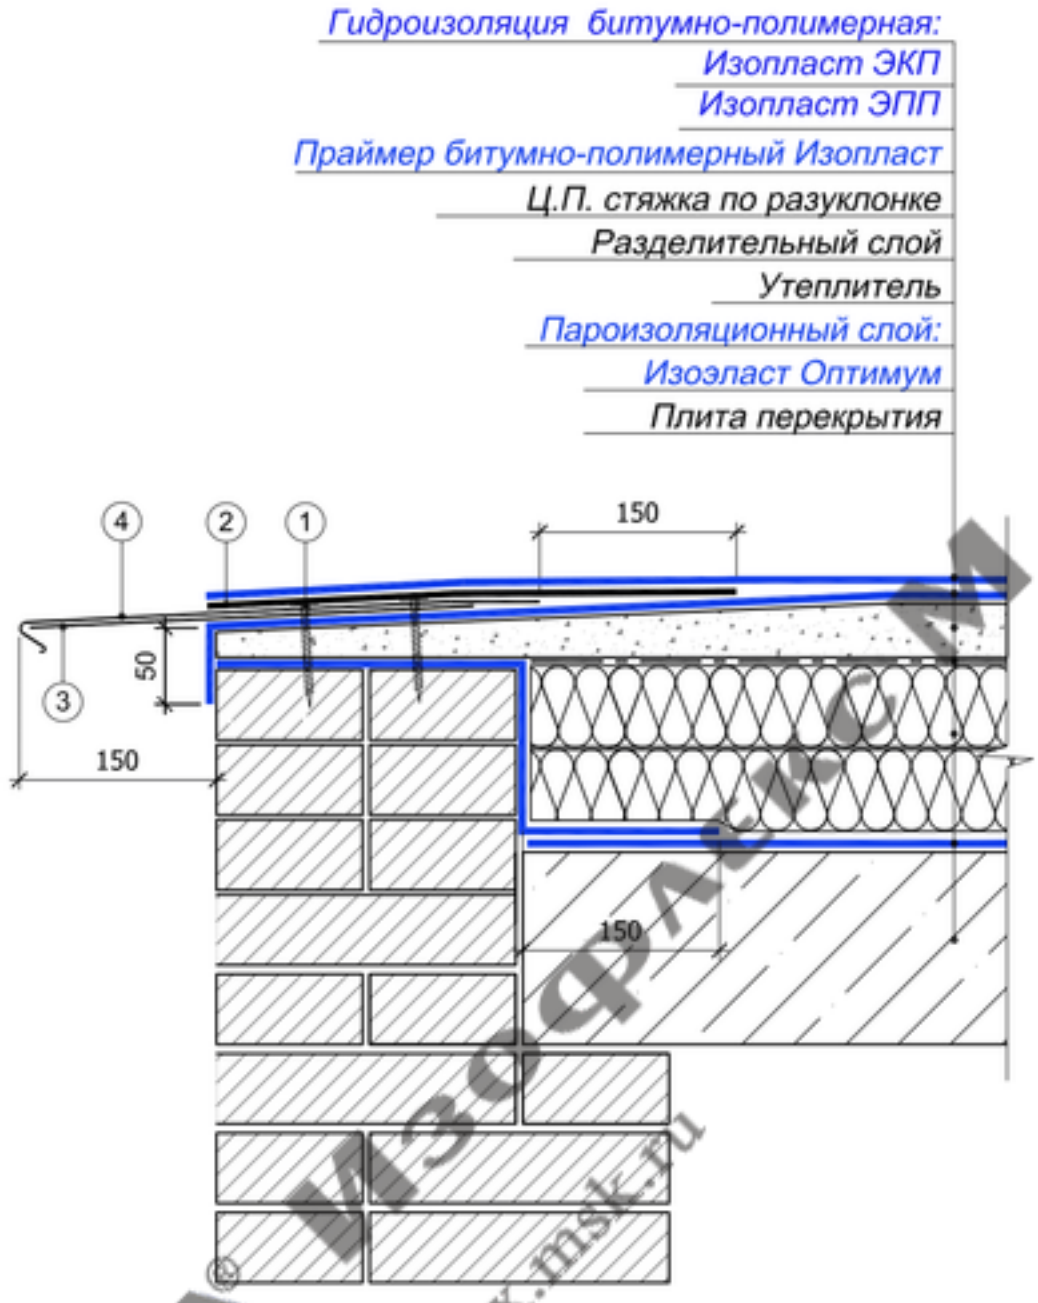

www.izoflex.msk.ru

1. Крепление саморезами с шагом 100мм
2. Дополнительный слой кровельного материала
3. "Т"- образный крепежный элемент, устанавливается с шагом 600мм
4. Отлив из оц. стали